



一、产品型号：XCA30PW-F

产品型号	产品名称	产品图
XCA30PW-F	XCA30PW-M, 立式、 两Pin、黑色塑壳	
CA30PW01-F	XCA30PW-M 铜组件	

二、产品应用说明

XCA30PW 作为两 Pin XCA30 连接器系列中立款连接器，主要运用于非甩线式控制器与电池、与电机之间连接的锂电池产品。

三、产品堆叠图

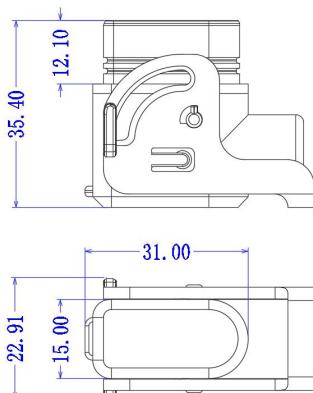

四、技术参数

电气特性	
额定电流	35A MAX (12AWG 0.08mm ² /4.0mm ² 0.31mm△≤40K) 25A MAX (14AWG 0.08mm ² /2.5mm ² 0.26mm△≤40K)
耐电压	600V DC
绝缘电阻	≥2000MΩ
接触电阻	≤0.6mΩ
机械特性	
使用寿命	5000 次
成品插入力	≤10.0kgf
成品拉脱力 (带卡扣)	≥10.0kg
盐雾 (主铜件)	48h
连接方式	焊接
耐环境性	
工作温度	-40℃ to 120℃
阻燃等级	UL94 V-0 (壁厚 0.8mm)
灼热丝等级	GWFI 850° C (壁厚 0.8mm)
环保要求	RoHS2.0
材 质	
外壳体	PBT GF30, 颜色: 黑
主铜件	紫铜, 电镀: 镀银

五、运输和贮存

- 产品应贮存在清洁、干燥的环境下，库房周边不存在酸、碱或其他腐蚀性气体。
- 产品存储温度为-10℃ ~ 40℃，相对湿度≤80%。
- 产品镀银件应避光、封口密封贮存，严禁长时间空气暴露或与硫化物接触，杜绝裸手触摸。
- 产品可适用于常规交通工具运输，运输中应避免碰撞、剧烈振动、雨雪淋袭、水浸等。



在使用时，请勿超出额定的电流和电压



请确认使用环境



请小心使用



请勿在向连接器施加外力的状态下使用

编制:

审核:

品质:

批准: